

Acelerómetro Piezoeléctrico


Características:

- Vibración general, testeo de shock
- Rendimiento estable




Especificaciones:


Sensitividad axial (20±5°C)	150 pC/g
Rango de Medición (pico)	600 g
Sensitividad Transversa Max.	≤5%
Respuesta en Frecuencia (±5%)	0.2~4000 Hz
Frecuencia de Resonancia	~15000 Hz
Temperatura de Operación	-40~+150°C
Respuesta en Temperatura	Ver gráfico adjunto
Respuesta Transiente a Temperatura	4 mg/°C (0.3 Hz)
Sensitividad Magnética	2 g/T
Sensitividad al Esfuerzo Base	4 mg/με
Aislación	> 10 ⁹ Ω
Capacitancia	~2000 pF
Montaje	Hilo hembra M5
Elemento Sensible	Cerámica
Geometría Sensible	Comprimida
Material Carcasa	Acero Inoxidable
Peso	38 g
Salida	Superior M5 (L5)
Accesorios	
Certificados	Parámetros de Calibración, Respuesta en Frecuencia
Cable STYV-1 M5/M5 (L5/L5) (0.5m)	Uno
Base M5	Uno

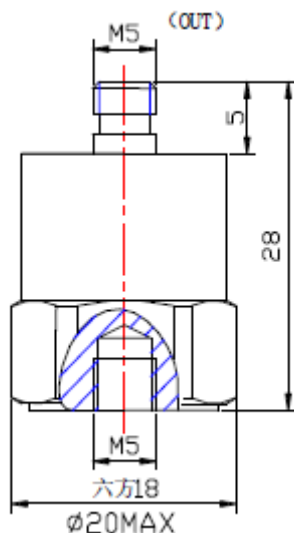

Dimensiones

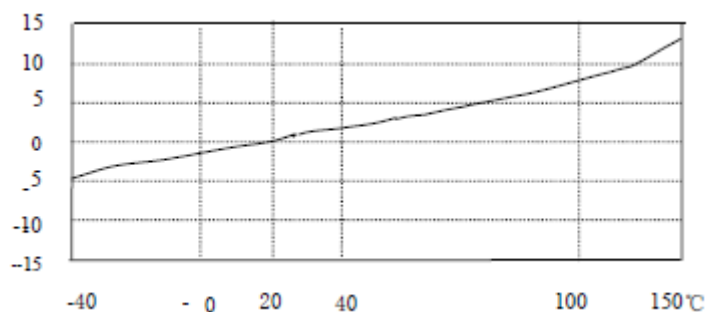

Respuesta en Temperatura

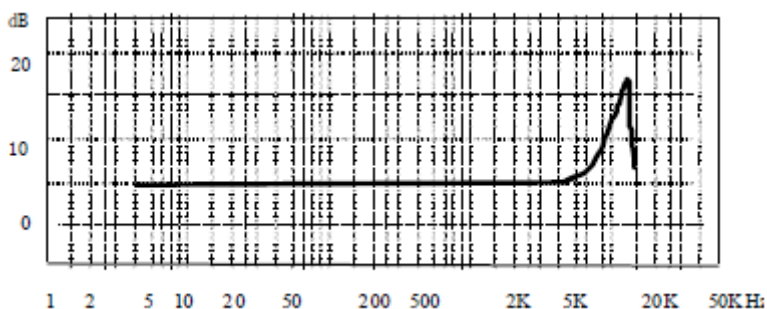

Respuesta en Frecuencia