
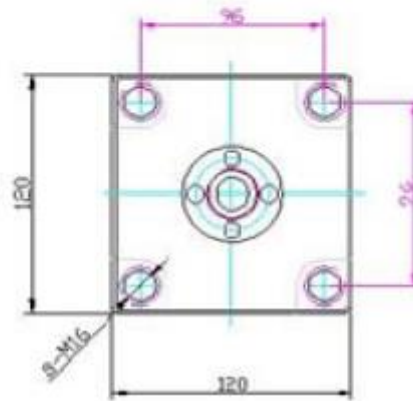



Transductor Piezoeléctrico de Fuerza

Especificaciones:

Sensitividad (20±5°C)	~1.8 pC/N (Z)
	~3.6 pC/N (X)
	~3.6 pC/N (Y)
Rango de Medición	±100 kN (Z)
	± 30 kN (X)
	± 30 kN (Y)
Sobrecarga	110%
No Linealidad	≤ 1% FS
Histéresis	< 1% FS
Repetibilidad	< 1% FS
Capacitancia (1000 Hz)	200 pF
Resistencia Aislación	>10 ¹² Ω
Frecuencia de Resonancia	> 8.5 kHz
Temperatura de Operación	-40~+80 °C
Peso	10 kg
Material Carcasa	Acero Inoxidable de Alto Esfuerzo
Montaje	8*M16
Elemento Sensible	Cuarzo
Salida	3*M5 (L5)
Accesorios	
Certificados	Parámetros de Calibración
Tapa protectora	Tres
Cable 2m STYV-1 M5/M5 (L5/L5)	Tres

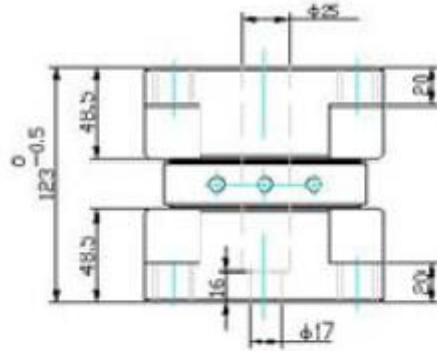

Dimensiones

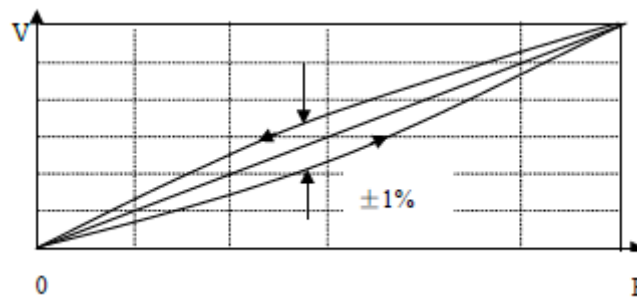

Curva Típica de Error Estático