


Transductor Piezoeléctrico de Velocidad




Especificaciones:


Sensitividad (20±5°C)	~400 mV/mms ⁻¹
Rango de Frecuencia	4~2000 Hz
Temperatura de Operación	-10°C ~ 70°C
Fuente de Voltaje	± 10 V ~ ± 15 V (CC)
Corriente de Operación	< 2 mA
Impedancia de Salida	< 100 Ω
Voltaje bias	0V
Rango Dinámico	± 8~10 Vp
Material Carcasa	Acero Inoxidable
Peso	130 g
Montaje	Hilo M5
Material Sensible	PZT-5
Salida	4 Pin M12x1 Pin 1: +V Pin 2: -V Pin 3: Tierra Pin 4: Salida Señal
Estructura	Corte
Accesorios	
Certificados	Parámetros de Calibración, Respuesta en Frecuencia
Prisionero M5	Uno
Cable RVVP 4-Pin 3m	Uno

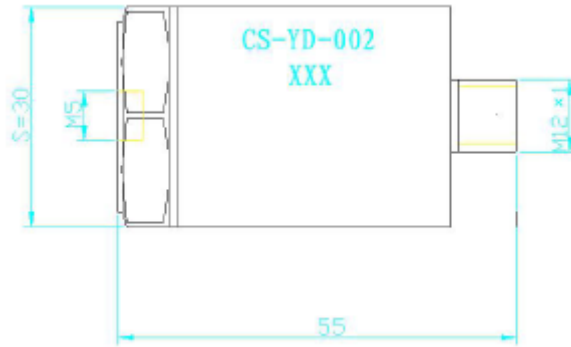

Dimensiones

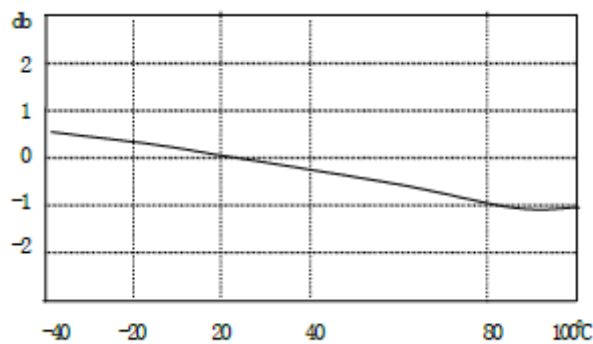

Respuesta en Temperatura

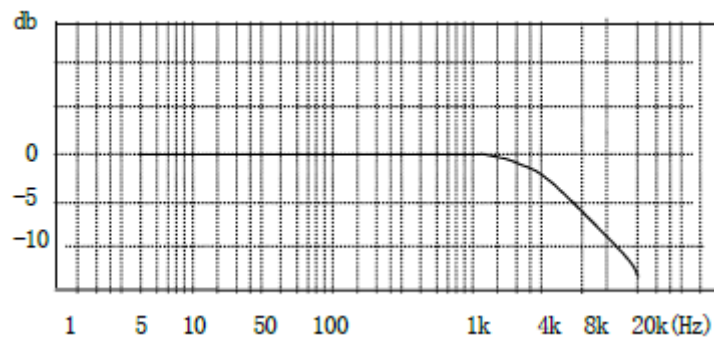

Respuesta en Frecuencia