



Transductor Piezoeléctrico de Velocidad

Especificaciones:


Sensitividad	0.8 mA/mms ⁻¹
Salida Señal Cero	4±0.1 mA
Máximo rango de salida	20±0.2 mA
Rango de Salida de Corriente	4~20 mA
Sensitividad Transversa	<5%
Rango de Frecuencia (±3dB)	10~1000 Hz
Rango de Medición (Valor Pico)	0-20 mm/s
Linealidad de Amplitud	≤2%
Temperatura de Operación	-20°C ~ 80°C
Fuente de Voltaje	+ 15 V ~ + 36 V (CC)
Límite de Shock (Pico)	2000 g
Aislación de Montaje	≥ 108 Ω
Material Carcasa	Acero Inoxidable
Peso	138 g
Montaje	¼ - 28
Material Sensible	Cerámica
Salida	Soquete Superior 5/8-24 2 Pines
Accesorios	
Certificados	Parámetros de Calibración, Respuesta en Frecuencia
Adaptador ¼ -28 a M6	Uno
Cable RVVP 2-Pin 3m	Uno



Dimensiones

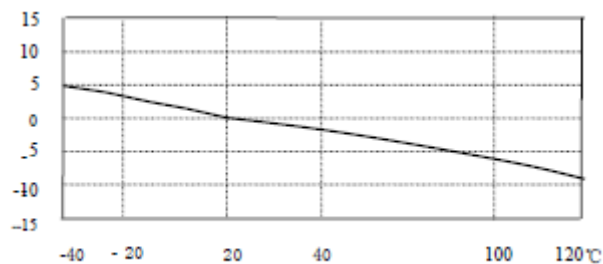

Respuesta en Temperatura

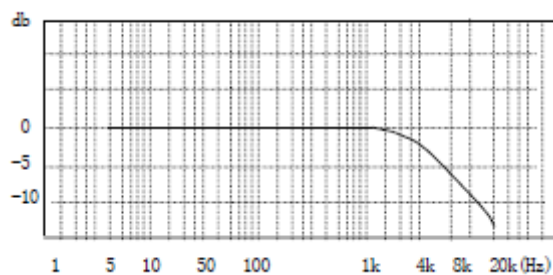

Respuesta en Frecuencia