


Sensor de Desplazamiento o Proxímetro

Especificaciones:

Rango de Medición	0-2mm	
Sensitividad y Error	No-Intercambiable	4±10% mV/μm
	Intercambiable	4±15% mV/μm
Resolución	1 μm	
Linealidad y Error	No-Intercambiable	≤ 2%
	Intercambiable	≤ 5%
Respuesta en Frecuencia	0-5 kHz	
Sensibilidad a Temperatura	0.1 %/°C FS	
Temperatura de Operación	Sensor	-30~+150°C
	Pre-Amplificador	-20~+65°C
Espacio Inicial	0.1~0.5 mm	
Sensor	Diámetro	Φ8
	Montaje	M10x1
	Largo	60 mm
	Cable	2 m
Condiciones de Testeo	Fuente de Poder	-24 VCC
	Material Medido	Acero 45#
	Temperatura	20±5°C
	Humedad Relativa	≤80%
Accesorios	Tapa protectora y dos tornillos M10x1	

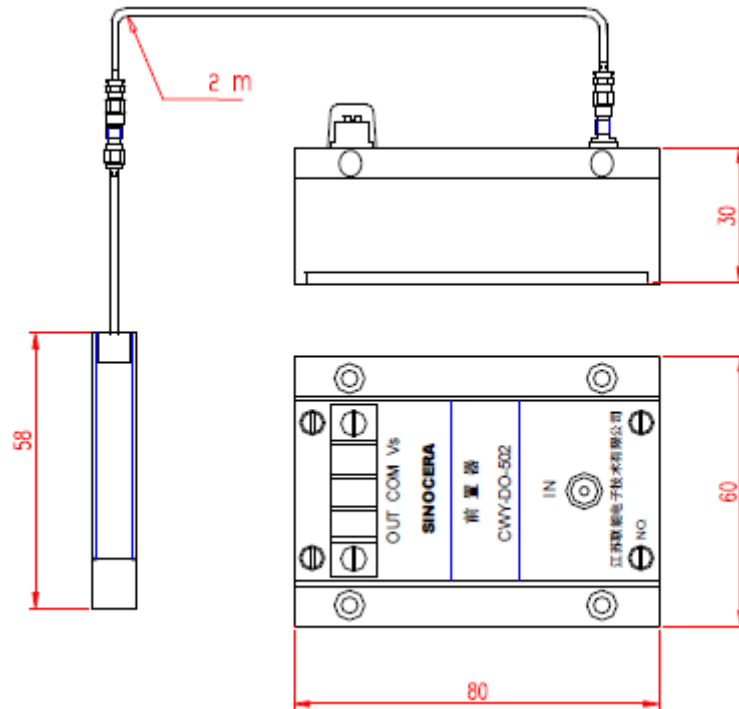

Dimensiones