


Transductor Piezoeléctrico de Presión


(Campo Libre)

Especificaciones:

Sensitividad (20±5°C)	~350 pC/MPa
Rango de Medición	0~10 MPa
Sobrecarga	120%
No Linealidad	< 1.5% FS
Resistencia Aislación	>10 ¹² Ω
Capacitancia (1000 Hz)	35 pF
Frecuencia de Resonancia	> 100 khz
Temperatura de Operación	-10~+80 °C
Material Carcasa	H62
Peso	45 g
Elemento Sensible	Cristales Turmalina
Salida	M5 (L5)
Accesorios	
Certificados	Parámetros de Calibración
Tapa protectora	Uno
Sello de Empaque	Uno
Cable 2m STYV-1 M5/M5 (L5/L5)	Uno

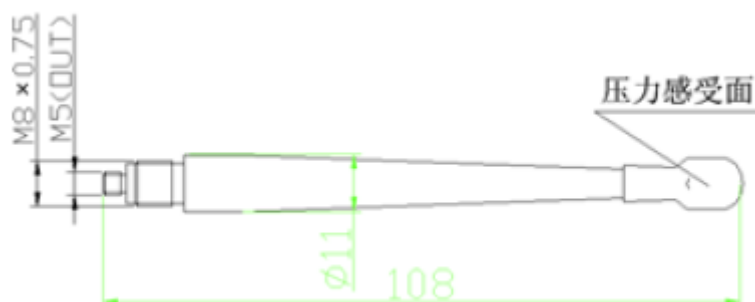

Dimensiones

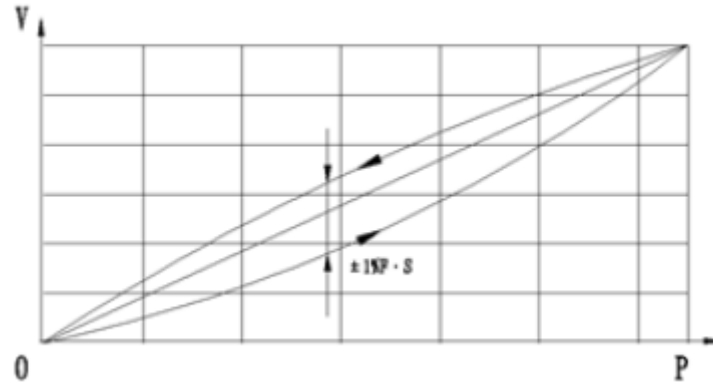

Curva Típica de Error Estático