



Transductor Piezoeléctrico de Presión

Especificaciones:

Sensitividad (20±5°C)	~100 pC/MPa
Rango de Medición	0~30 MPa 0~60 MPa Opcional
Sobrecarga	120%
No Linealidad	< 1% FS
Histéresis	< 1% FS
Repetibilidad	< 1% FS
Resistencia Aislación	>10 ¹³ Ω
Capacitancia (1000 Hz)	7 pF
Frecuencia de Resonancia	> 100 khz
Temperatura de Operación	-40~+150 °C
Material Carcasa	Acero Inoxidable de Alto Esfuerzo
Peso	11 g
Montaje	M10x1
Elemento Sensible	Cuarzo
Salida	M5 (L5)
Accesorios	
Certificados	Parámetros de Calibración
Tapa protectora	Uno
Sello de Empaque	Uno
Cable 2m STYV-1 M5/M5 (L5/L5)	Uno

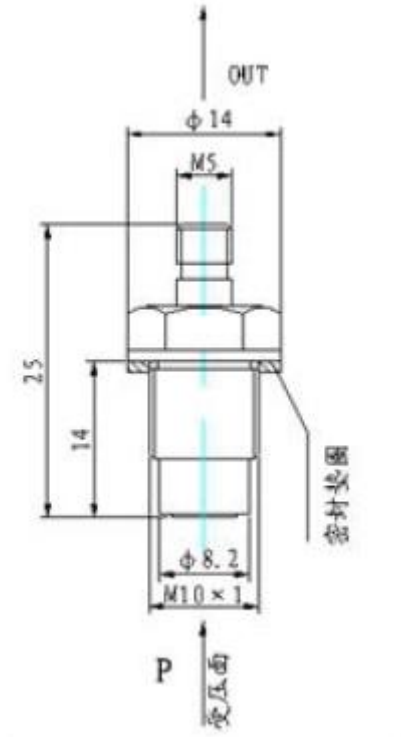

Dimensiones

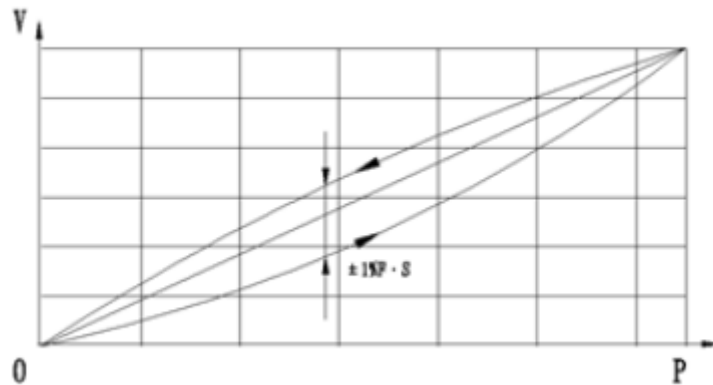

Curva Típica de Error Estático