



Transductor Piezoeléctrico de Presión

Especificaciones:

Sensitividad (20±5°C)	~5000 pC/0.1 MPa ± 20%
Rango de Medición	50 Pa ~ 1 MPa
Sobrecarga	500%
No Linealidad	< 5% FS
Histéresis	< 5% FS
Repetibilidad	< 5% FS
Resistencia Aislación	>10 ⁹ Ω
Capacitancia (1000 Hz)	~4000 pF
Frecuencia de Resonancia	> 50 kHz
Temperatura de Operación	-40~+80 °C
Material Carcasa	Acero Inoxidable
Peso	25 g
Montaje	M14x1
Elemento Sensible	Cerámica
Salida	M5 (L5)
Accesorios	
Certificados	Parámetros de Calibración
Tapa protectora	Uno
Sello de Empaque	Uno
Cable 2m STYV-1 M5/M5 (L5/L5)	Uno

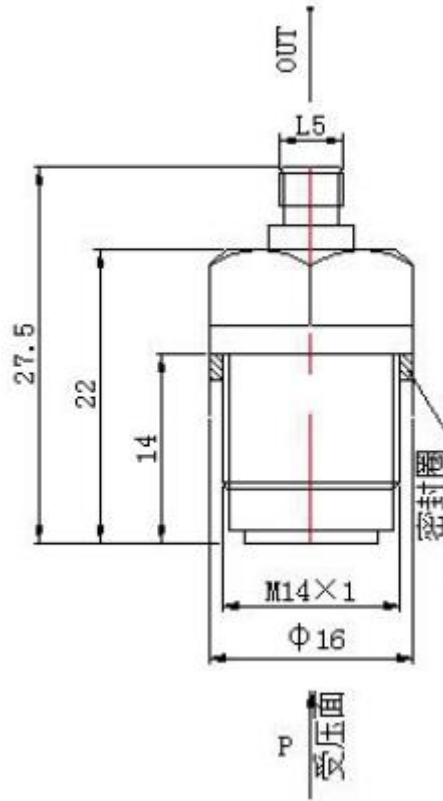

Dimensiones

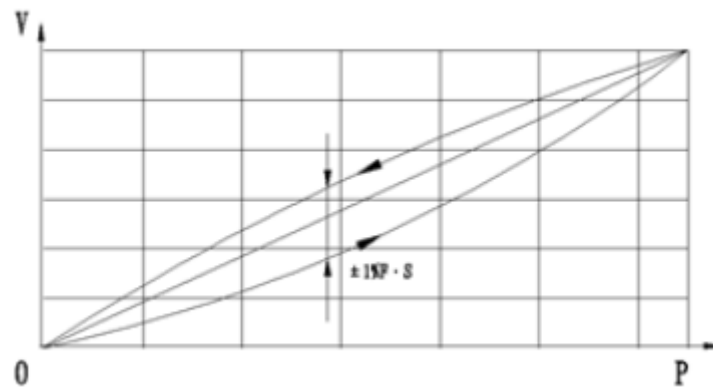

Curva Típica de Error Estático